

# Ducati 1200S


Localize e desconecte o plug branco e preto presente abaixo do tanque de combustível




Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores, marcados como O2 sensor 2 aos originais da moto




# Ducati 1200S

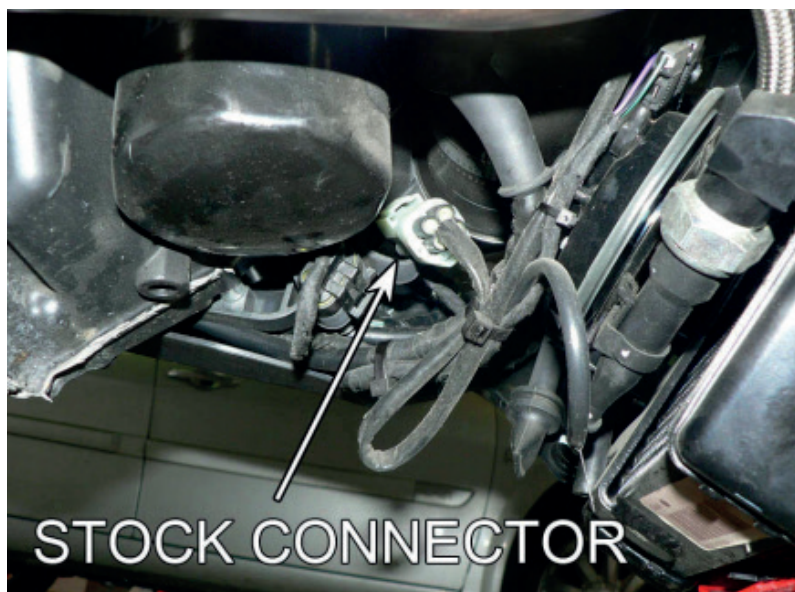

Localize e desconecte o plug branco e preto presente abaixo do motor, próximo ao filtro de óleo

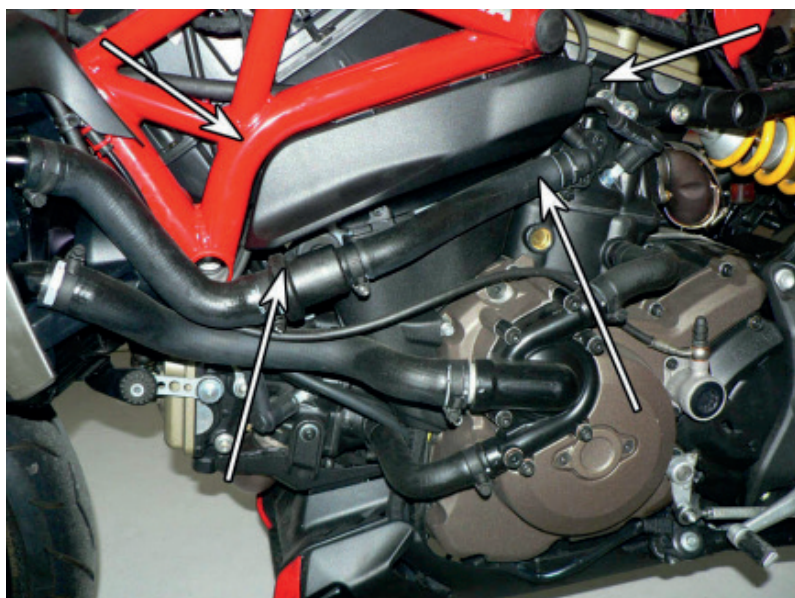

Remova a tampa plástica do lado esquerdo para facilitar o direcionamento do chicote elétrico

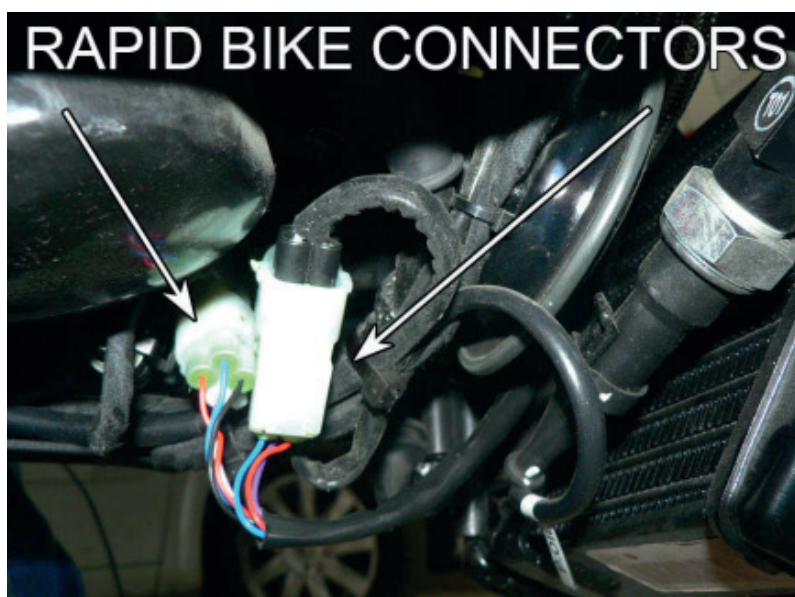

Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores, marcados como O2 sensor 2 aos originais da moto